

粤宝磁头规格书

THE SPECIFICATIONS OF YUE BAO MAGNETIC HEAD

型号 YB-1166M11-1

MODEL _____

认可厂商
PERMISSION FACTORY

日期
DATA

深圳粤宝电子工业总公司

SHENZHEN YUE BAO ELECTRONIC INDUSTRY CO. LTD.

地址: 广东深圳布吉 深圳粤宝电子工业总公司

Add: Buji Shenzhen Guangdong China

电话(Tel): 0755-28872009 28872010

传真(Fax): 0755-28871146

电挂(Cable): 4726

邮政编码(Postcode): 518112


Internet:<http://www.yuebao.com>

E-mail:szyuebao@public.szptt.net.cn

		YUE BAO MAGNETIC HEAD SPECIFICATIONS		
		粤宝磁头技术文件		
MODEL NO. 型号	APPLICATION 适用范围	PARTS LIST NO.		
YB-1166M11-1	For paper money countersand 用于验钞机			

Model No. **YB-1166M11-1**


1. 适用范围 本规格书是适用于YUE BAO提供的磁头
2. 性能规格 外观性能、环境性能、机械性能、电气性能另纸说明
3. 制造批号的表示方法
制造方法由以下给定规则表示

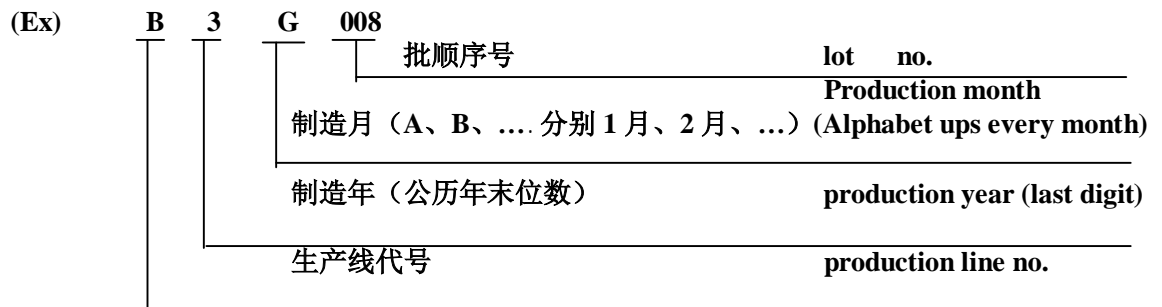

- 1.Applicable Range These specifications are applicable to magnetic heads delivered by YUE BAO.
- 2.Characteristics External appearance, enviromental characteristics, mechanical characteristics, and electrical characteristics are given under separate cover.
- 3.Manufacturing Lot No. Indicating Method The manufacturing lot No.is indicated with codes show below.
- 4.Packing Packed in the delivery box so that the tape running surface of the unit will not be damaged during delivery.
- 5.Questions in Connection With Specifications. In case any question arises in connection with these specifications. both parties concerned shall hold consultations on each occasion and make appropriate decisions.

												更改标记	数量	更改单号	签名	日期
DWN.拟制	周桂良	2010-4-8.		YB-1166M11-1												
CHK.审核										等级	标记	第	张	共	张	
CHK.审核	刘业增	2010-4-8.														
STD.标准化	陈德招	2010-4-8.														
APP.批准	陈炳君	2010-4-8.														

		YUE BAO MAGNETIC HEAD SPECIFICATIONS 粤 宝 磁 头 技 术 条 件									
MODEL NO. 型号		APPLICATION 适用范围				PARTS LIST NO.					
YB-1166M1-1		For paper money countersand 用于验钞机									
No.	ITEM 项 目	SPECIFICATIONS 规 格			NOTE 备 注						
1	D.C Resistance 直 流 电 阻	1700Ω	±	20%	D.C.	3 V 20℃					
2	Inductance 电 感	1350mH	±	25%	1KHz	100μA					
3	Gap Length 缝 隙 介 质 宽	25.0μm	±	1.0 μm							
4	Track Width 缝 隙 介 质 长	11mm	±	0.2 mm							
5	Read Output 输 出	250mVP-P	±	25%		AT 10IPS 210BPI					
6	Resolution 420/210 分 辨 率	85%									
7	Core Earth 接 地 电 阻	10Ω		max.	D.C.	3 V					
8	Insulation Resistance 绝 缘 电 阻	50MΩ		min.	D.C	250V					
■ FEATURE											
						更改标记	数量	更改单号	签名	日期	
DWN.拟 制	周桂良	2010-4-8.				YB-1166M1-1					
CHK.审 核								等级	标记	第 张	共 张
CHK.审 核	刘业增	2010-4-8.									
STD.标准化	陈德招	2010-4-8.									
APP.批 准	陈炳君	2010-4-8.									

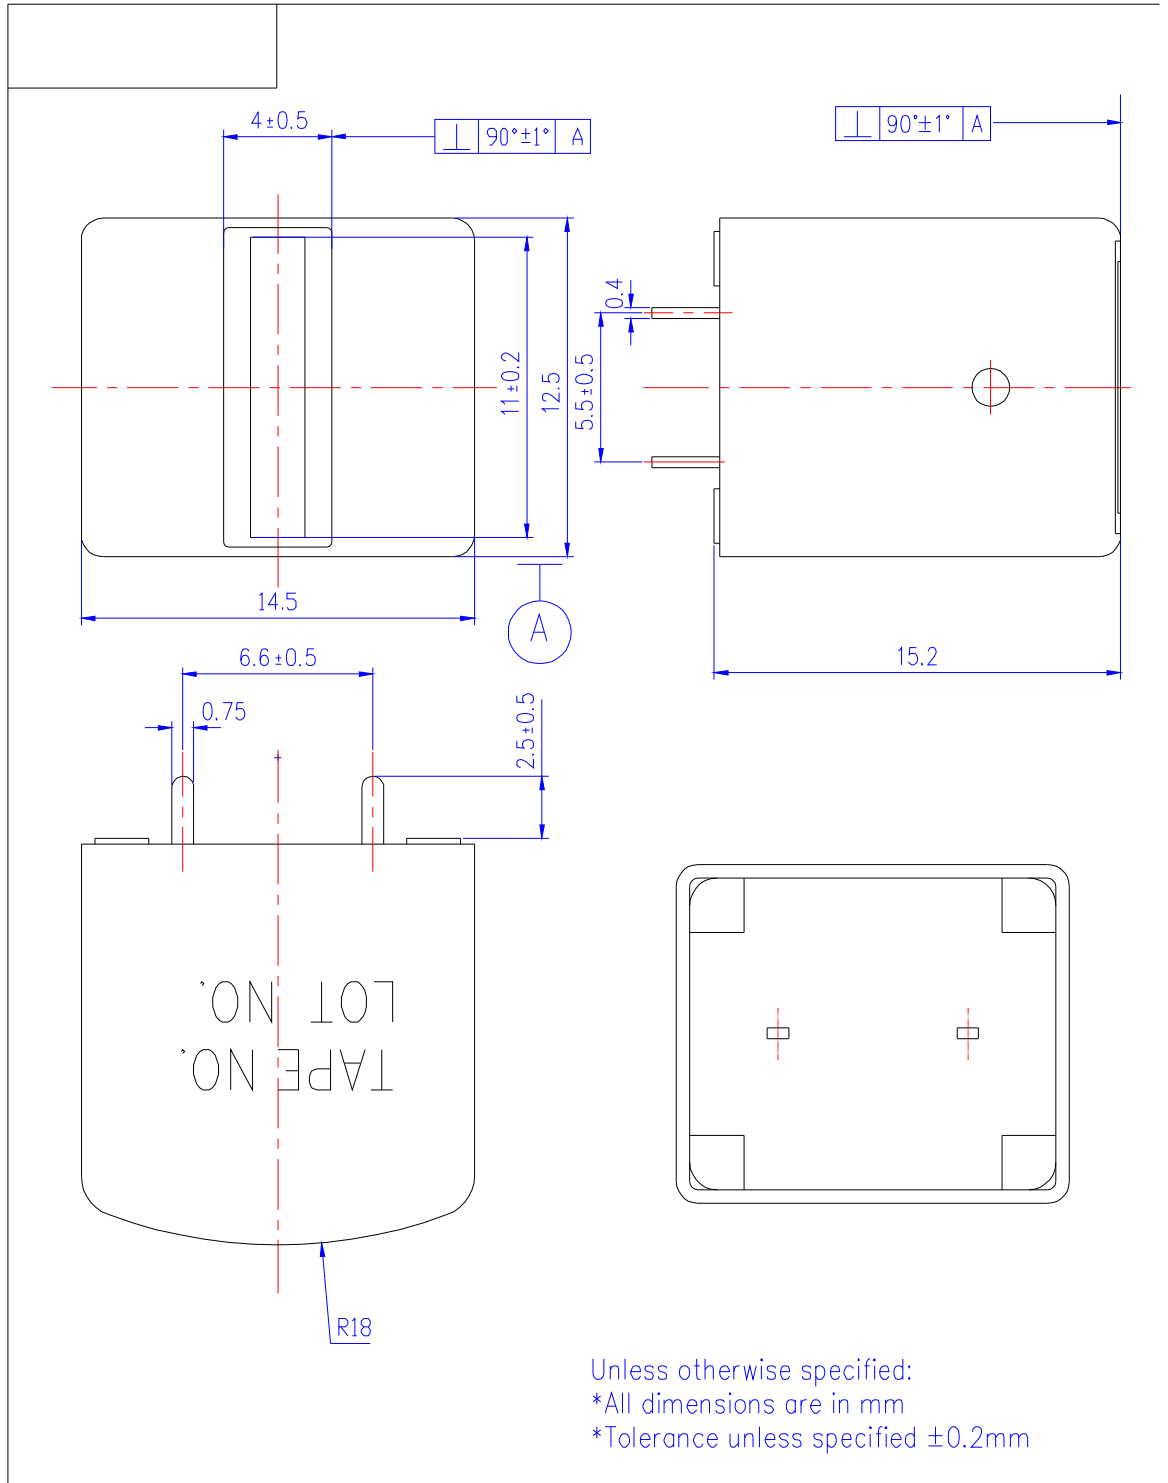

						YB-1166M11-1	深圳粤宝电子工业总公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计	周桂良		2010.4.8 标准化	陈德招	2010.4.8		阶段标记	重量	比例
校核									4:1
审定	刘业增		2010.4.8						
工艺			批准	陈炳君	2010.4.8		共 张 第 张		